

Registrácia

Na používanie WiFi modulu EVO Remote v režime na diaľku je potrebná bezplatná registrácia na získanie parametrov potrebných pre aplikáciu na smartfóne.

Na registráciu prejdite na nasledujúcu webovú stránku:

<https://www.duepigroup.com/en/prodotti-duepi/mydpremote-iphone-android-app/>

Na konci stránky je k dispozícii registračný formulár. Zadaťte správne údaje do uvedených polí a stlačte tlačidlo „Submit“.



Device Code



Register here your **dpremote** device
your wifi now is working, All configuration data for App are in link
you already have of wifi module or quick guide.

After registration you will not receive any answer !

Informed Consent. In accordance with Italian Legislative Decree no. 196/2003 – UE 2016/679 as amended.

By completing and sending this form, I declare to have read the information notice and Art.13 and I consent to the processing of my personal data, within the limits and for the purposes indicated in the mentioned information notice **Privacy Policy**

Name *

Surname *

Phone Number *

Email Address *

Address *

City *

Device Code of WiFi Box *

Operating System of your device

You can register your device only one time to use App with Android and also Apple IOs.

UPOZORNENIE!

Po odoslaní registrácie od nás nedostanete žiadny e-mail. Vaše zariadenie už funguje. V nasledujúcich častiach si pozrite, ako nakonfigurovať aplikáciu.

Môžete vykonať iba jednu registráciu na používanie aplikácie na viacerých zariadeniach iOS a Android. Neodosielajte viac ako jednu registráciu!


Pre ďalšie informácie nás môžete kontaktovať na e-maile dpremote@duepigroup.com.

Prípadne sa môžete obrátiť na výrobcu kachlí, aby vám poskytol úplnú podporu.

Konfigurácia WiFi modulu M1 s aplikáciou MyDPRemote

POZOR! Nasledujúce operácie je potrebné vykonať v blízkosti WiFi modulu (nie viac ako 3-4 metre), takže sa uistite, že máte prístup k samotnému modulu.

Po stiahnutí aplikácie **MyDPRemote** (alebo ekvivalentu) z Google Play pre Android alebo App Store pre iOS ju otvorte a prijmite podmienky používania: zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Vyberte „**CONFIGURATION GUIDE**“ a postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

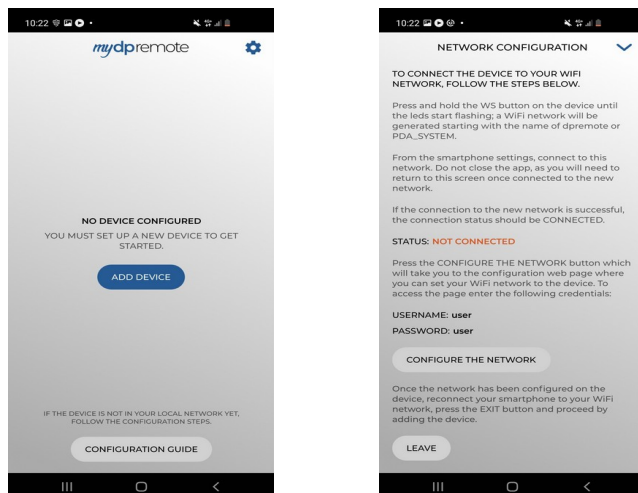

Je dôležité pripojiť sa k WiFi sieti vytvorenej modulom cez nastavenia WiFi smartfónu a zostať pripojený, aj keď sa zobrazí varovanie, že sieť, ku ktorej ste pripojení, nemá internetové pripojenie. Táto sieť slúži iba na konfiguráciu WiFi modulu.



Po zmene stavu pripojenia na „Connected“ a jeho zobrazení zelenou farbou vyberte „**CONFIGURATION NETWORK**“.

Konfigurácia Wi-Fi modulu

POZOR! Nasledujúce operácie je potrebné vykonať v blízkosti WiFi modulu (nie viac ako 3-4 metre).


1. Pripojte WiFi modul EVO Remote ku kachliam. Stlačte a podržte **tláčidlá WS a R**. Uvoľnite **tláčidlo R** a podržte **tláčidlo WS**, kým zelená a červená LED rýchlo neblíkajú (asi 6-krát za sekundu). Teraz môžete uvoľniť **tláčidlo WS**.

2. Pomocou smartfónu sa pripojte k súkromnej sieti WiFi modulu (**dpremote-XXXX** alebo podobné). Táto sieť NEMÁ heslo.

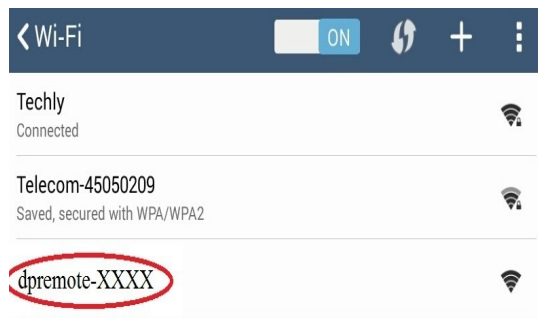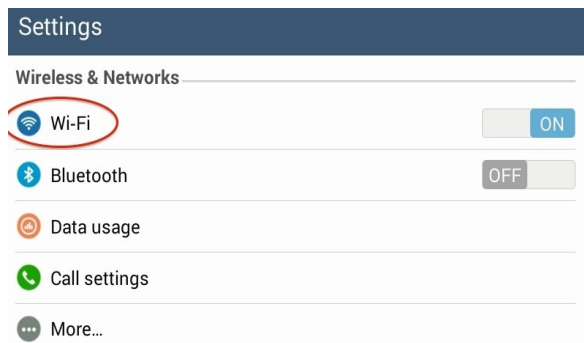

3. Po pripojení otvorte webový prehliadač (Chrome, Firefox, Safari,...).


4. Do adresového riadku zadajte nasledovné: **192.168.4.1**.



A screenshot of a mobile browser's address bar. On the left is a home icon. In the center is a text input field containing the IP address "192.168.4.1". On the right is a tab indicator showing "1" and a menu icon (three vertical dots).

5. Modul vyžiada prihlásenie. Zadajte **Username: user** a **Password: user**, stlačte **LOG IN**.

6. Po načítaní uvidíte stránku podobnú tejto:

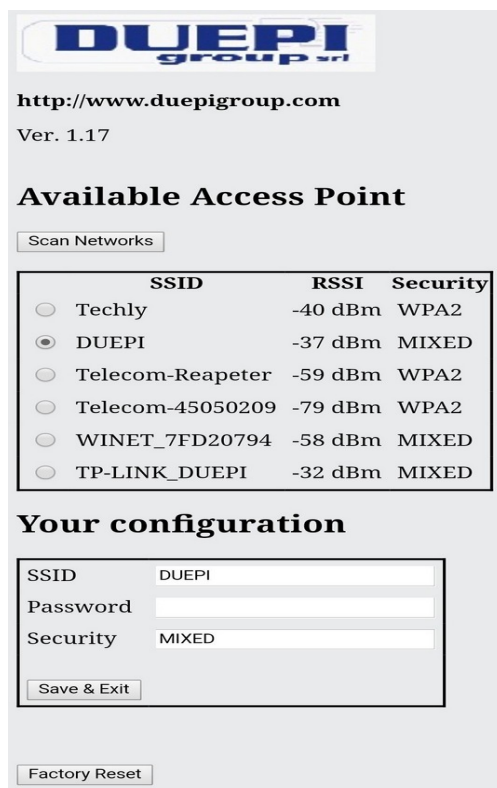

A screenshot of the DUEPI group web interface. At the top is the logo "DUEPI group" and the URL "http://www.duepigroup.com". Below it is the version "Ver. 1.17". The main section is titled "Available Access Point" and contains a "Scan Networks" button. Below this is a table with columns "SSID", "RSSI", and "Security". The table lists several networks, with "DUEPI" selected. Below the table is a "Your configuration" section with fields for "SSID" (DUEPI), "Password", and "Security" (MIXED), along with "Save & Exit" and "Factory Reset" buttons.

SSID	RSSI	Security
☐ Techly	-40 dBm	WPA2
☒ DUEPI	-37 dBm	MIXED
☐ Telecom-Reapeter	-59 dBm	WPA2
☐ Telecom-45050209	-79 dBm	WPA2
☐ WINET_7FD20794	-58 dBm	MIXED
☐ TP-LINK_DUEPI	-32 dBm	MIXED

7. Ak vaša sieť nie je zobrazená v poli **Available Access Point**, stlačte tlačidlo **Scan Networks**.

8. Ak sa stránka neotvorí, stlačte znova **Scan Networks** alebo vymažte vyrovnávaciu pamäť používaného zariadenia. Na tento účel postupujte podľa pokynov prehliadača.



Hodnota RSSI označuje úroveň signálu WiFi siete prijatej modulom. Ak je hodnota nižšia ako -65 dBm (napríklad -75 dBm), komunikácia medzi modulom a aplikáciou dremote nie je optimálna. Je preto potrebné priblížiť WiFi modul k routeru alebo pridať WiFi opakovač.

9. Vyberte požadovanú sieť stlačením tlačidla vedľa názvu siete (**SSID**). Ak vaša sieť nie je uvedená, môžete jej názov manuálne zadať do poľa **SSID** a heslo do poľa **Password**.

10. Stlačte tlačidlo **Save & Exit**.

192.168.4.1 says:

Press OK to confirm!

Cancel to return to the page!

CANCEL

OK

11. Potvrďte konfigurácia stlačením tlačidla **OK**.

12. V tomto momente môžete stránku zavrieť. Ak sa modul sám nerešartuje, stlačte **tlačidlo R** na niekoľko sekúnd.

Po reštarte sa modul v priebehu niekoľkých minút pripojí k zvolenej WiFi sieti. Táto situácia je viditeľná zo zelenej LED diódy, ktorá zostane nepretržite svietiť. Ak sa tak nestane, skúste znova nakonfigurovať modul a starostlivo skontrolujte vložené údaje.


Stav LED kontroliek

Zelená LED	Žltá LED	Červená LED	Popis	Riešenie
vypnutá	vypnutá	vypnutá	modul nie je napájaný	skontrolujte prepojenie medzi modulom a kablami
svieti	vypnutá	vypnutá	modul je pripojený k internetu a čaká na pokyny z aplikácie	modul pracuje správne
svieti	bliká rýchlo	vypnutá	modul je pripojený k aplikácii a pracuje správne	modul pracuje správne
bliká pomaly (raz za sekundu)	vypnutá	vypnutá	modul zatiaľ nie je pripojený na internet	ak po niekoľkých minútach neostane zelená kontrolka svietiť, reštartujte modul a router
bliká rýchlo	vypnutá	vypnutá	modul čaká na pripojenie k routeru	ak po niekoľkých minútach neostane zelená kontrolka svietiť, reštartujte modul a router
bliká		bliká	modul nie je pripojený k routeru	reštartujte modul a router
bliká rýchlo (6-krát za sekundu)		bliká rýchlo (6-krát za sekundu)	po stlačení tlačidla WS modul generuje dočasnú Wi-Fi sieť	ak modul nekonfigurujete, stlačte tlačidlo R

Konfigurácia aplikácie MyDPRemote pomocou QR kódu

Na pripojenie smartfónu k novonakonfigurovanému modulu pomocou QR kódu postupujte podľa nasledujúcich pokynov.


1. V aplikácii stlačte **tlačidlo ADD DEVICE**.
2. Prostredníctvom aplikácie nasnímajte QR kód.

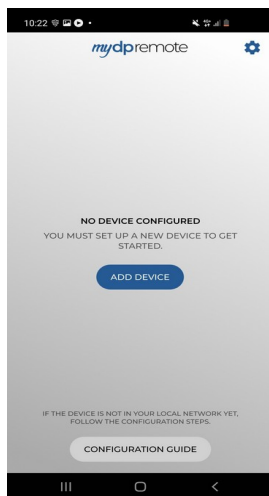

Konfigurácia aplikácie MyDPRemote

Na pripojenie smartfónu k modulu postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Skontrolujte, či ste pripojený k WiFi sieti.
2. Stiahnite si aplikáciu MyDPRemote z Google Play, ak máte smartfón s Androidom, alebo z App Store, ak máte iOS.
3. Po nainštalovaní aplikáciu spustite.
4. Stlačte **tlačidlo Nastavenia** v pravom hornom rohu.



5. Zvoľte možnosť **REMOTE**.



6. Ak máte štítok s tromi údajmi, zadajte ich do príslušných polí.

IP Server (xxxxxxx.com) → INDIRIZZO / INDIRIZZO IP

Port (xxxx) → PORTA

Device Code (xxxxxxxxx) → CODICE DISPOSITIVO



7. Ak máte štítok len s jedným údajom, polia vyplňte nasledovne.

duepiwebserver1.com → INDIRIZZO / INDIRIZZO IP

3000 → PORTA

Device Code (xxxxxxxxx) → CODICE DISPOSITIVO






Codice Dispositivo



8. Kód zariadenia (**CODICE DISPOSITIVO / DEVICE CODE**) nájdete na zadnej strane zariadenia alebo na obale. Označte políčko medzi poliami **Kód zariadenia** a **Názov zariadenia**. Názov zariadenia nie je povinný údaj.

9. Stlačte **tlačidlo SAVE** pre uloženie nastavení a návrat na hlavnú obrazovku.

10. Následne sa aplikácia pripojí k WiFi modulu. Ak ste údaje zadali správne, kachle môžete ovládať pomocou nasledovných obrazoviek.

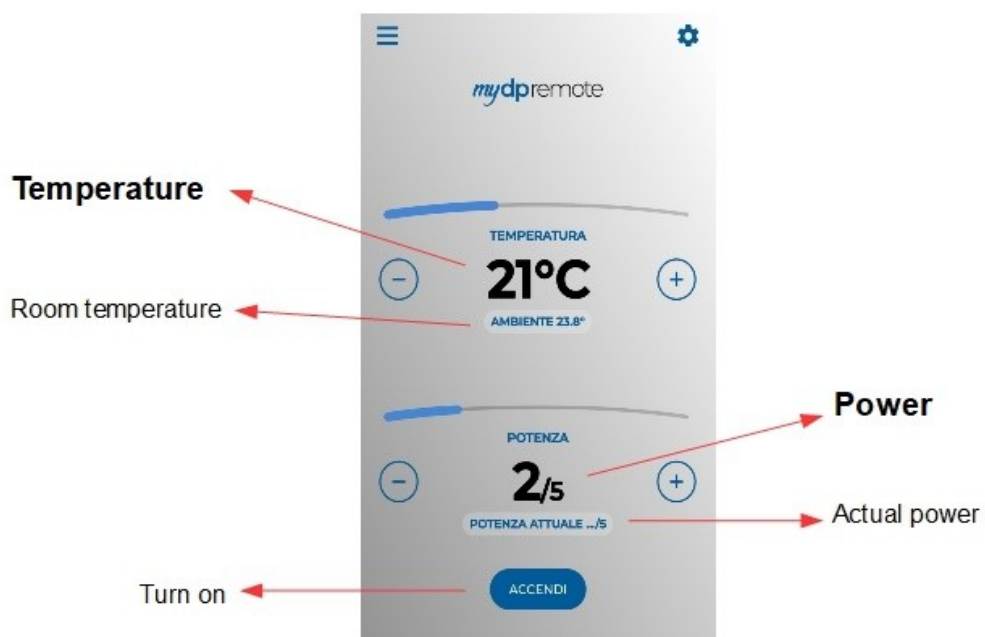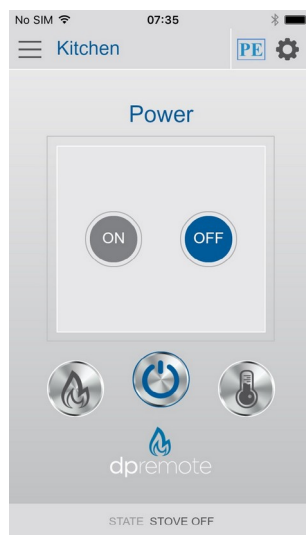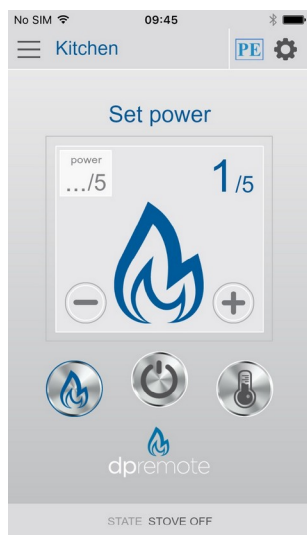

11. Ak sa aplikácia k modulu nepripojila, opakujte celý postup znovu.